

SEMEADORA AUTO TRANSPORTÁVEL

MACANUDA TOP

QUALIDADE
CERTIFICADA
ISO 9001:2008
DNV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	MACANUDA TOP 20000		MACANUDA TOP 24000		MACANUDA TOP 26000		MACANUDA TOP 28000		MACANUDA TOP 30000		MACANUDA TOP 32000	
Nº de linhas	20	18	24	22	26	24	28	26	30	28	32	30
Espaçamentos	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50
Capacidade	Total	Linha	Total	Linha	Total	Linha	Total	Linha	Total	Linha	Total	Linha
Sementes	~2.900 kg	~145kg	~3.400 Kg	~140 kg	~3.700 Kg	~140 kg	~4.000 Kg	~140 kg	~4.320 Kg	~150 kg	~4.525 kg	~140 kg
Peso Aprox. (kg)	10.100		11.950		12.815 Kg		13.800 kg		14.400 kg		16.100 kg	
Potência Trator	180 - 200 cv		180 - 240 cv		190 - 260 cv		200 - 280 cv		215 - 300 cv		225 - 320 cv	
Pneus	6 (14 - 17.5")		6 (14 - 17.5")		6 (14 - 17.5")		4 (14 - 17.5"); 2 (15-19.5")		4 (14 - 17.5"); 2 (15-19.5")		4 (14 - 17.5"); 2 (15-19.5")	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	MACANUDA TOP 34000		MACANUDA TOP 36000		MACANUDA TOP 40000		MACANUDA TOP 44000		MACANUDA TOP 46000		MACANUDA TOP 48000	
Nº de linhas	34	32	36	34	40	36	44	40	46	42	48	44
Espaçamentos	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50
Capacidade	Total	Linha	Total	Linha	Total	Linha	Total	Linha	Total	Linha	Total	Linha
Sementes	~4.900 kg	~145 kg	~5.200 kg	~145 kg	~5.760 kg	~140 kg	~6.215 kg	~140 kg	~6.500 kg	~140 kg	~6.750 kg	~140 kg
Peso Aprox. (kg)	16.050 kg		16.600 kg		21.600 kg		22.717 kg		23.750 kg		24.650 kg	
Potência Trator	260 - 340 cv		300 - 360 cv		320-400 cv		340 - 440 cv		380 - 460 cv		380 - 480cv	
Pneus	8 (14 - 17.5")		8 (14 - 17.5")		4 (14 - 17.5"); 4 (15-19.5")		4 (14 - 17.5"); 4 (15-19.5")		4 (14 - 17.5"); 4 (15-19.5")		4 (14 - 17.5"); 4 (15-19.5")	

* Largura de transporte para todos os modelos de Macanuda Top: 5.700mm

* Demais espaçamentos sob consulta. * A potência mínima requerida pode variar de acordo com o solo de cada região, em caso de dúvida procure o seu revendedor Vence Tudo.

~ Peso Aproximado

INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Rod. RS 223 - Km 53 - Área Industrial - Ibirubá - RS - Brasil Fone: (54) 3324-8000 - Fax: (54) 3324-8010
e-mail: vendas@vencetudo.ind.br | www.facebook.com/vencetudo | www.youtube.com/industriavencetudo


www.vencetudo.ind.br




Fevereiro/2017




FORTE ATÉ NO NOME

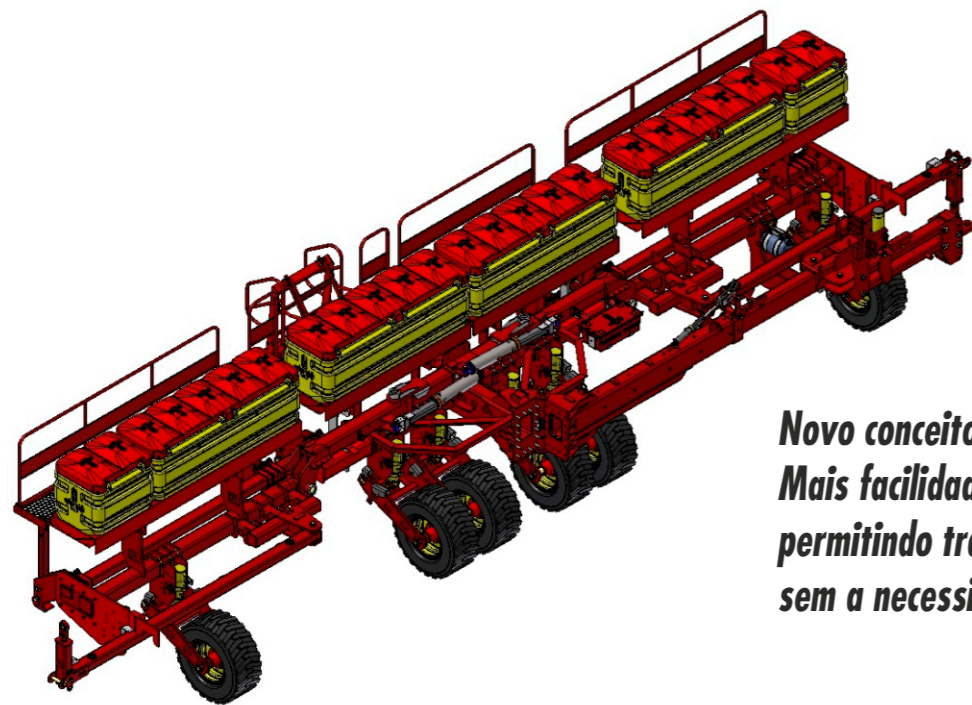


Novo conceito em logística com chassi central articulável. Mais facilidade e agilidade na montagem, permitindo transporte do implemento em caminhões, sem a necessidade de desacoplar o cabeçalho.

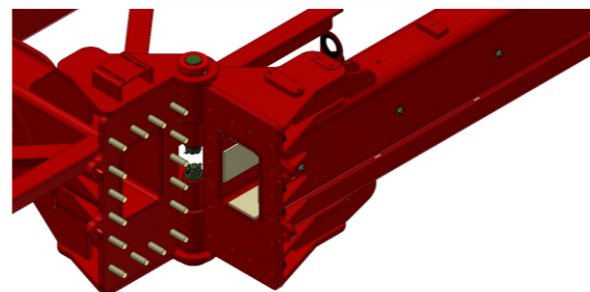

Disco de corte: Sistema de disco de corte liso ou turbo (ondulado) de 20", independente da linha da semente, com giro livre e regulagem de altura.

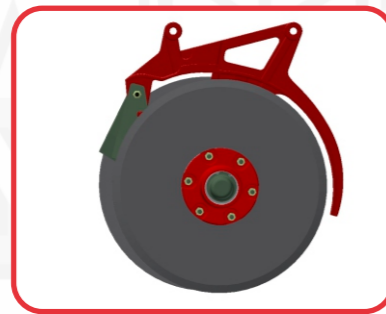



Disco duplo da semente mecânico/Titanium: Composto do conjunto de disco duplo desencontrado 15x15", com eficiente sistema de corte da palha e colocação da semente no sulco de plantio.

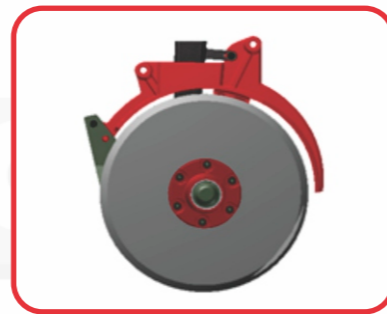

Disco duplo da semente do sistema pneumático: Composto do conjunto de disco duplo defasado 15 x 15 1/2", com eficiente sistema de corte da palha e colocação da semente no sulco de plantio.



Exclusivo anel corretor de folga (com 3 pontos de ajuste), responsável por fazer a correção da possível folga entre o disco alveolado e o mecanismo dosador conforme espessura do disco, mantendo a precisão na distribuição das sementes.

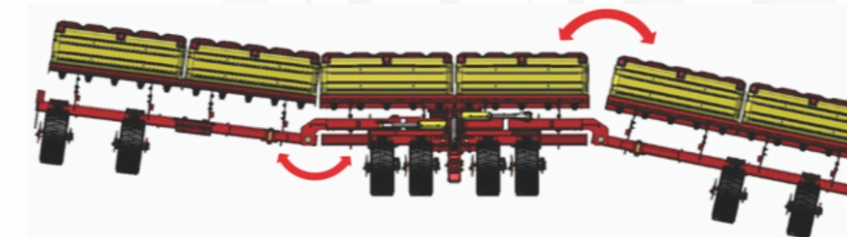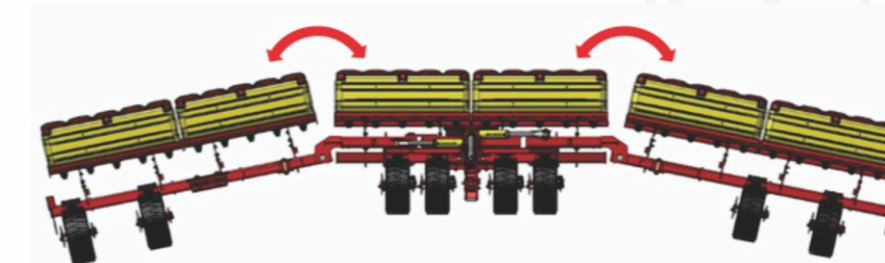

Ângulo de trabalho: com eficiente ângulo de 12°, positivo ou negativo, proporciona que a Macanuda Top acompanhe as oscilações do terreno em que está trabalhando, oferecendo assim uma deposição perfeita da semente e também diminuindo a força de tração, resultando na econômica de combustível.



Acionamento do eixo da semente através de Sistema de recâmbio.



Exclusivo sistema de eixo com cruzeta, melhorando a uniformidade na rotação dos discos que distribuem a semente, proporcionando assim um stand perfeito da cultura a ser implantada.



Opção: Acionamento eixo semente através de Sistema hidráulico. (monitor).

O **VCom 7.2"** é um computador que atua em praticamente todo o ciclo da agricultura de precisão. Tem a capacidade de controlar a vazão para aplicação em taxa variada de até três produtos sólidos ou líquidos e monitorar a queda de semente (com contagem).

FORTE ATÉ NO NOME

FORTE ATÉ NO NOME





SISTEMA AUTO TRANSPORTE



FORTE ATÉ NO NOME

OPCIONAIS:

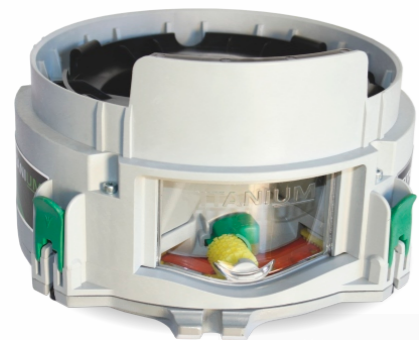

VISOR



3 POLIFLOWS




ESCOVAFLEX

O **TITANIUM** é um dosador mecânico de sementes que proporciona ao agricultor um alto percentual de redução de duplos e falhas. Indicado para 8 culturas (algodão, amendoim, canola, feijão, milho, milheto, soja e sorgo) trocando apenas os discos e anéis. É um equipamento simples de ser usado por se tratar de um sistema a disco, com uma manutenção descomplicada.

O TITANIUM é uma tecnologia exclusiva da J. Assy Apollo Agrícola, com três detalhes que fazem toda a diferença no plantio:

1. O primeiro organizador é para fora, o segundo é voltado para o centro e o terceiro voltado para fora;
2. Os organizadores são Flow (ondulados), por isso se chamam PoliFlow;
3. O Anti-Pulo faz o acabamento final deixando a semente bem alojada no furo do disco.


Precision Planting | Principais Diferenciais

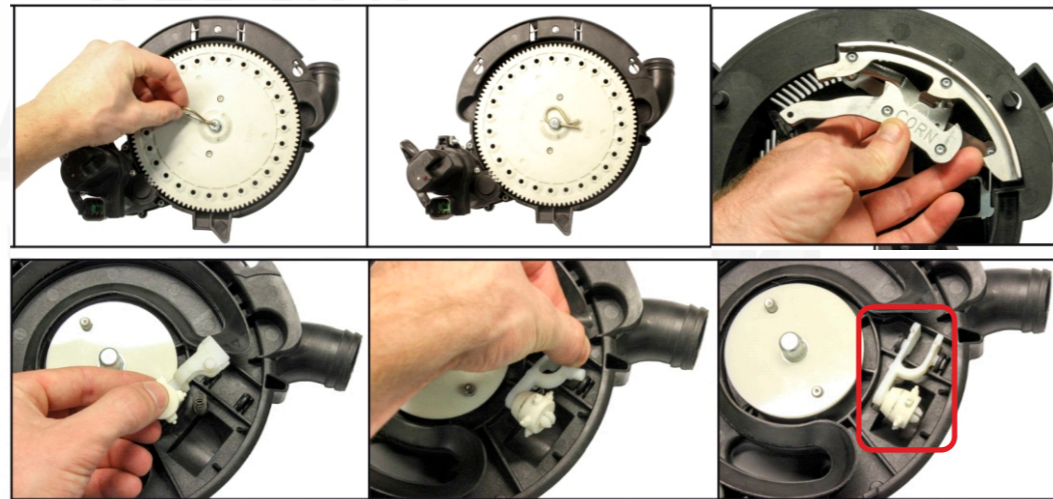

- Fácil manutenção e montagem.
- Possui extrator no disco da semente, evitando entupimento do disco.
- Maior vácuo garantindo menos falhas.
- Não necessita de regulagem ou ajuste para retirar duplas, pois possui ajuste com singulador de 5 pontas que reduz a incidência de duplos.



Pipoqueira: Sistema de distribuição por pipoqueira, de fácil operação, proporcionando uma distribuição precisa e uniforme.

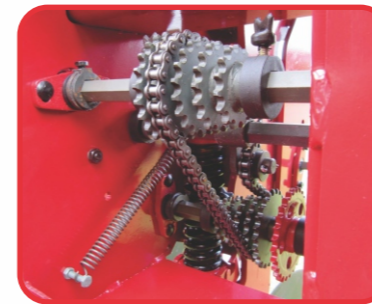

Regulagem da semente: Através do sistema TR- Troca Rápida, de fácil acesso e proporcionando várias combinações para uma excelente distribuição de semente.



Reservatório da pipoqueira com sistema de esgoto, que facilita o processo de limpeza total da semente em seu reservatório.



Linhas pantográfica: Com sistema de pressão de fácil e ampla regulagem garantindo plantio com pressão constante e uniforme em qualquer situação de terreno.



Limitador Independente e compactador em "V" (Premium): Limitador e compactador, com várias opções de regulagem, adaptando-se a qualquer tipo de solo. Todas as regulagens, de pressão, profundidade e compactação, sem necessidade de ferramentas.



Limitador em "V" independente e compactador em "V": Limitador e compactador, com várias opções de regulagem, adaptando-se a qualquer tipo de solo. Todas as regulagens, de pressão, profundidade e compactação, sem necessidade de ferramentas.



Limitador em "V" independente com 3ª roda compactadora: Limitador e compactador, com várias opções de regulagem, adaptando-se a qualquer tipo de solo. Todas as regulagens, de pressão, profundidade e compactação, sem necessidade de ferramentas.